ZGORNJA PLOŠČA (armatura zgoraj)

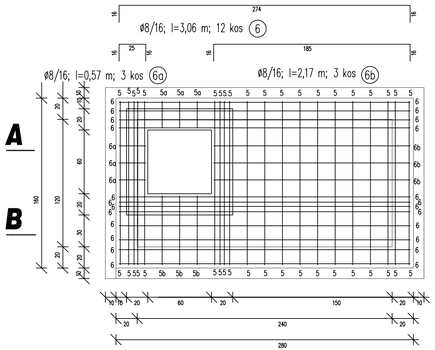

ZGORNJA PLOŠČA (armatura spodaj)

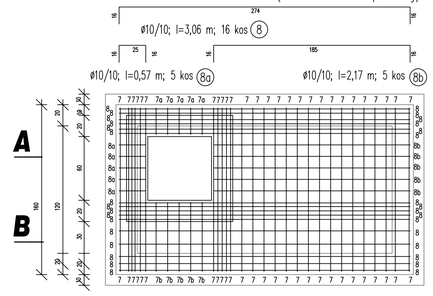

STENE – Tloris (Prerez C–C)

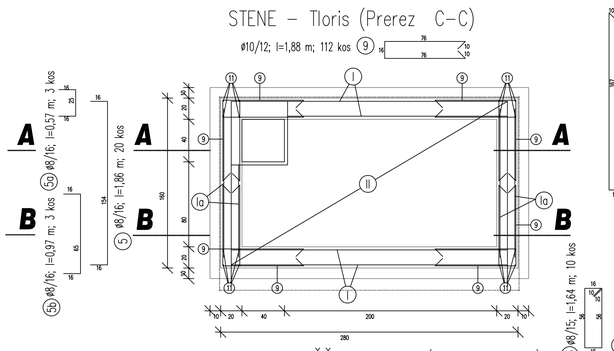

TALNA PLOŠČA – Tloris (Prerez D–D)

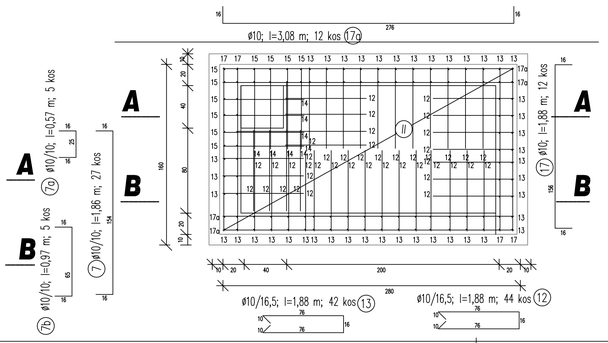

PREREZ B–B

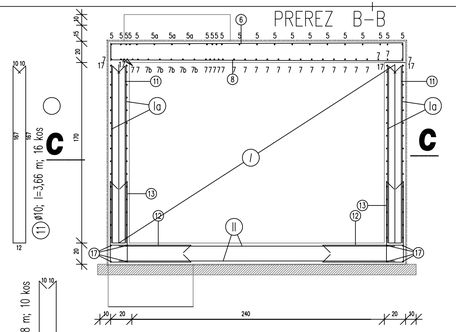

PREREZ A–A

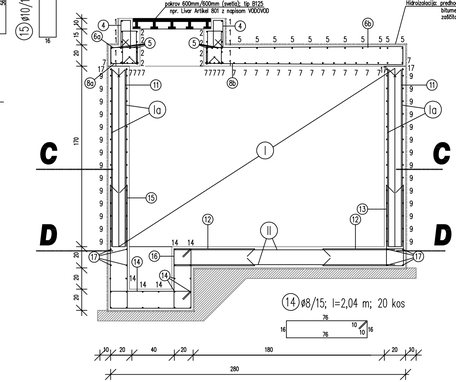

VSTOPNA ODPRTINA (H=25 cm)
Tloris

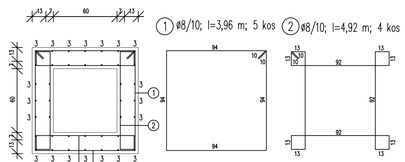

Prerez



GA 240/360 – gladka armatura

OZNAKA	ø	l	kos	ø8	ø10
	mm	m		mm	mm
1	8	3,96	5	19,80	
2	8	4,92	4	19,68	
3	8	0,95	20	19,00	
4	8	0,69	20	13,80	
5	8	1,86	20	37,2	
5a	8	0,57	3	1,71	
5b	8	0,97	3	2,91	
6	8	3,06	12	36,72	
6a	8	0,57	3	1,71	
6b	8	2,17	3	6,51	
7	10	1,86	27		50,22
7a	10	0,57	5		2,85
7b	10	0,97	5		4,85
8	10	3,06	16		48,96
8a	10	0,57	5		2,85
8b	10	2,17	5		10,85
			skupaj (m)	159,04	120,58
			skupaj (kg)	62,62	74,40
			SKUPAJ (kg)	137,22	

RA 400/500 – rebrasta armatura

OZNAKA	ø	l	kos	ø8	ø10
	mm	m		mm	mm
9	10	1,88	112		210,56
11	10	3,66	16		58,56
12	10	1,88	44		82,72
13	10	1,88	42		78,96
14	8	2,04	20	40,80	
15	10	2,68	10		26,80
16	8	1,64	10	16,40	
17	10	1,88	12		22,56
17a	10	3,08	12		36,96
17b	8	0,54	2	1,08	
18	8	0,69	8	5,52	
			skupaj (m)	63,80	517,12
			skupaj (kg)	26,00	329,92
			SKUPAJ (kg):		355,95

MAR 500/560 – armaturne mreže

TIP	dimenzije	kg/kos	kos	skupaj
	cm	kg		kg
Q335	215 x 600	68,52	4	278,08
		SKUPAJ (kg):		278,08

Skupaj armature:

G = 137,22 + 355,95 + 278,08 = 771,25 kg

VSE DELOVNE STIKE VODOTESNO ZATESNITI (npr. sistem KEMA SWELL ali podobno)

Q335 ..... 2 kos



Q335 ..... 2 kos



PREBOJ STENE Ø150mm



Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:		datum spremembe:

KONO
svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovičeva ul.30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: beno@kono-b.si

investitor:	Občina Loška dolina, Cesta notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu		
objekt:	Večnamenska športna dvorana		
vrsta projekta:	PZI – Projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	3/4 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: NAČRT VODOVODA		
vsebina risbe:	ARMATURNI NAČRT AB VODOMERNEGA JAŠKA		
odg. vodja projekta:	Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh.	IDEN.ŠT.: ZAPS 0895–A	
odg. projektant:	Beno Kočevar, kom. inž.	IDEN.ŠT.: IZS G–9085	
proj. sodelavci:	Jernej Milnarič, univ.dipl.inž.grad.	IDEN.ŠT.: IZS G–3533	
št. načrta:	1552–V/13		št.risbe: 3/4.5.4
merilo:	1:25	datum: avgust 2013	